



HS1024



VISITE
WWW.HSPUERTASDEGARAJE.COM



MEXICO

Monterrey
81 1234 1000

Guadalajara
33 3666 9260

Mexico DF
55 2637 5544

PERU
1 770 0271

COLOMBIA
(2) 328 2833

SI DESEA SOLICITAR UNA COTIZACIÓN EN ESTE MOMENTO,
POR FAVOR ESCRÍBANOS A CONTACTO@HSPUERTASDEGARAJE.COM

HS 1024



MATERIAL

Acero con el interior galvanizado y primer de uretano; exterior, galvanizado con una capa de primer y pintura horneada de poliéster de alta resistencia.



RESISTANCIA A LA INTEMPÉRIE

Gracias a los materiales, sus acabados de alta calidad y herrajes excepcionales, las puertas HS están listas se caracterizan por un diseño y concepción especiales para soportar las inclemencias del tiempo.




ANTIPELLIZCO

El diseño de la unión entre paneles previene el atrapamiento de dedos y manos durante la apertura o cierre de la puerta.

TEXTURAS DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES



Lisa




Madera



Blanco Nieve



Almendra

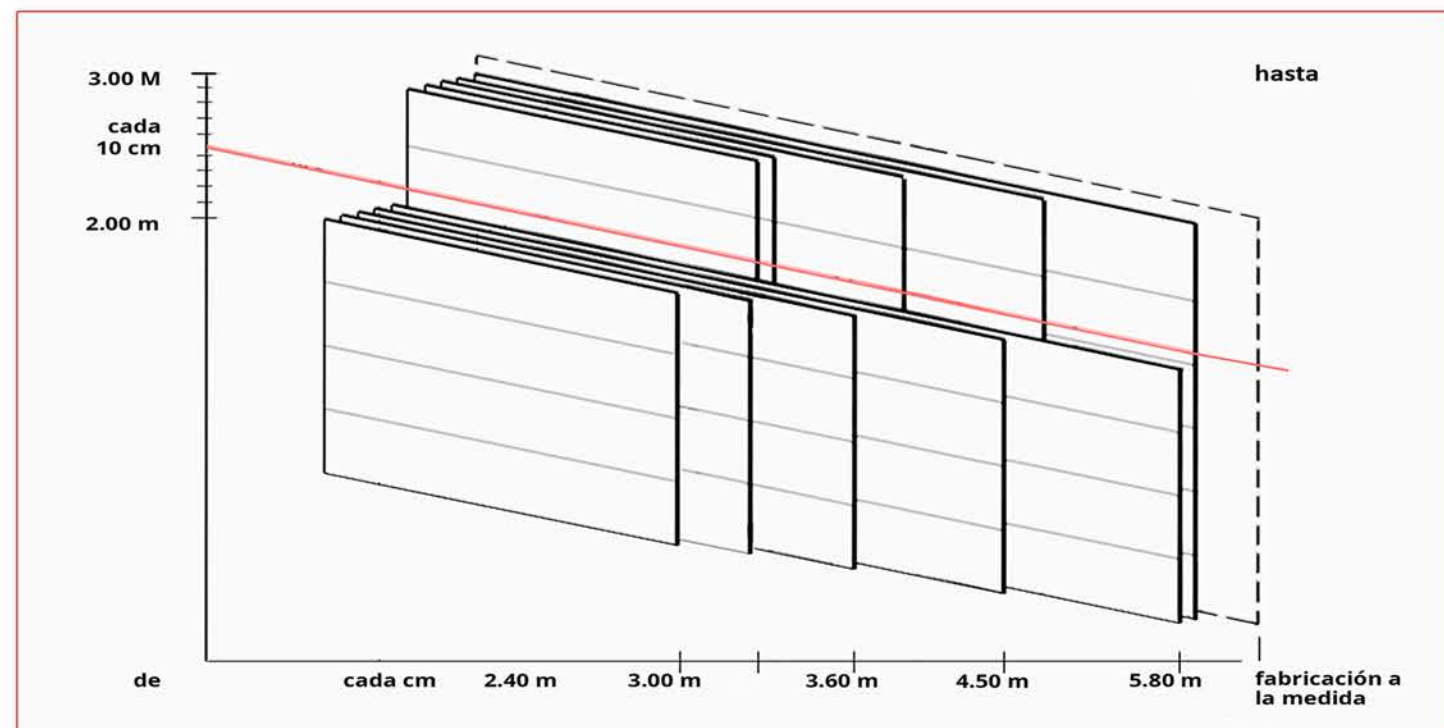

COMPONENTES

- Acero de 0.40 mm de espesor, galvanizado
- Espesor del panel 40 mm
- Aislamiento con espuma de poliuretano
- Diseño de panel liso
- Textura de madera
- Opción de 6 colores
- Herraje residencial TP de HS (calidad industrial)
- Sello perimetral antiintemperie (opcional)
- Sello inferior rígido blanco
- Sello inferior flexible negro
- Garantía de por vida (limitada)



HERRAJES

- Riel vertical soldado de acero galvanizado calibre 14
- Riel horizontal soldado de acero galvanizado calibre 14
- Rodajas de nylon blanco con 11 esferas de acero
- Piezas de fijación a la pared soldadas
- Resorte específico a la dimensión de su puerta
- Sistema de seguridad de rotura de resorte (opcional)
- Sistema de seguridad de rotura de cable (opcional)
- Bisagras enterizas calibre 12, acabado liso

